



## ESPECIFICACIONES

Estos transformadores están diseñados para trabajar en sistemas de distribución del sector industrial, comercial y hotelero principalmente.



<b>NORMA OPERACIÓN</b>	<b>ANCE NMX-J-284</b>
	CON O SIN GARGANTAS
<b>kVA</b>	500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000
<b>MEDIA TENSIÓN</b>	13 200 - 23 000 - 34 500
<b>BAJA TENSIÓN</b>	220/127 - 440/254 - 480/277
<b>ENFRIAMIENTO</b>	ONAN
<b>LIQUIDO AISLANTE</b>	ACEITE MINERAL DIELECTRICO LIBRE DE BPC ACEITE VEGETAL SILICONA LIQUIDA DOW CORNING 561





El voltaje se puede modificar según las especificaciones del cliente.

Nuestros equipos cuentan con los siguientes accesorios:

#### CANT. ACCESORIOS

4	Boquilla de baja tensión tipo espada.
3	Boquilla de alta tensión tipo clema.
1	Cambiador de derivaciones.
1	Válvula de dren y muestreo.
1	Válvula de sobrepresión.
1	Barra de tierra "a".
1	Barra de tierra "b".
1	Placa de características.
1	Indicador de nivel de aceite.
1	Indicador de temperatura.

#### EJ. ILUSTRACIONES

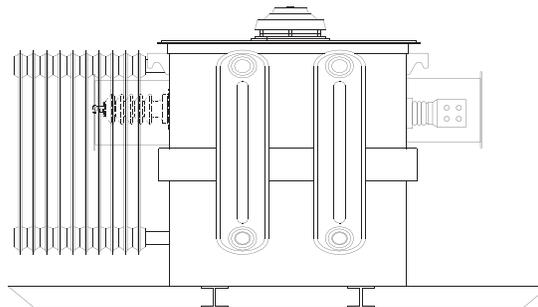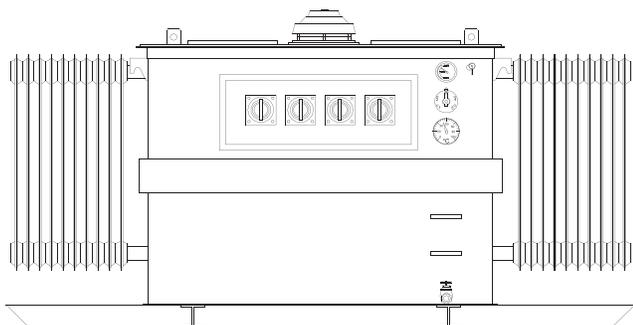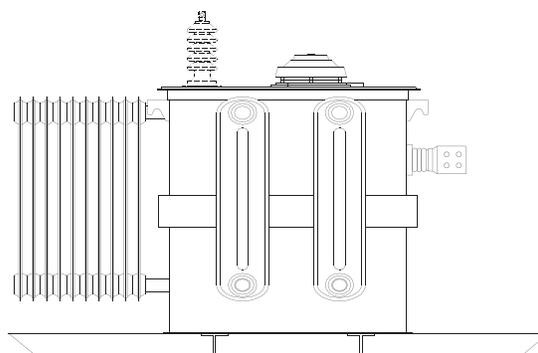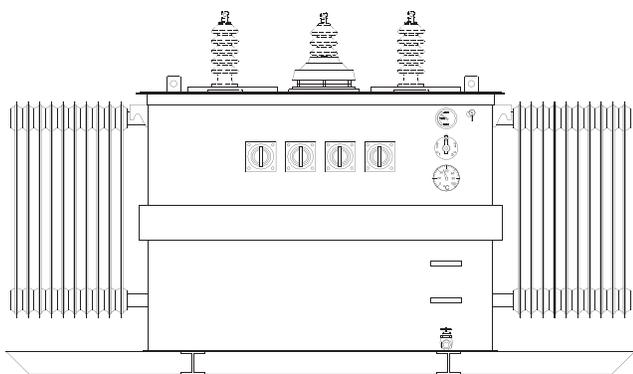

Pesos y medidas de los equipos son en función del diseño, de acuerdo a las características específicas solicitadas por el cliente.

*Transformadores TJ se reserva el derecho de cambiar y/o modificar esta información técnica en cualquier momento.*